

 **FenêtréA**
FENÊTRES - PORTES - VOILETS



GÉNÉRATEUR **D'INNOVATIONS**

Partenaire
de votre
projet



FenêtréA, une entreprise innovante en constante évolution

Depuis plus de 25 ans, ce sont plus de 400 salariés qui vous accompagnent et œuvrent chaque jour, à la fabrication de fenêtres, portes et volets.

Un savoir-faire artisanal et des moyens industriels de haute technologie garantissent des produits fiables et de qualité respectant les dernières normes du marché en terme de confort, de sécurité et de performance.

Devenue une référence incontournable de la menuiserie française, FenêtréA continue d'anticiper, de créer et d'innover afin de proposer des produits exclusifs, originaux et compétitifs et ce, pour répondre aux besoins spécifiques de chacun d'entre vous.



63
M€

DE CA EN 2017

400

COLLABORATEURS

4

UNITÉS
DE PRODUCTION
ULTRA-MODERNES
BASÉES À BEIGNON

TOP
5

DES FABRICANTS
DE MENUISERIES
PVC

100
%

PRODUCTION
INDUSTRIELLE



UNE POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

100
%

SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL

100

FENÊTRES ET PORTES
MIXTE PAR JOUR

1000

FENÊTRES
ET PORTES PVC
PAR JOUR

250

FENÊTRES ET PORTES
ALUMINIUM PAR JOUR

300

VOLETS
PAR JOUR


Nos engagements



LA GARANTIE
D'UNE FABRICATION
FRANÇAISE

L'ANTICIPATION
DES TENDANCES
DU MARCHÉ

DES PERFORMANCES
ET UNE FIABILITÉ
RECONNUES PAR
LES PROFESSIONNELS



DES DÉLAIS
DE LIVRAISON
FIABLES



L'ASSURANCE
D'UN BEL OUVRAGE
TRADITIONNEL
RÉALISÉ SUR-MESURE

LE RESPECT
DES EXIGENCES
ET RÉGLEMENTATIONS
EN VIGUEUR

Certifications et Labels



” NOS MOTIVATIONS :

- vous offrir le **confort**,
- vous garantir la **sécurité**,
- vous assurer les meilleures **performances**,
- vous permettre de personnaliser votre **projet**
- et vous rendre accessible l'univers du **Smart Home**. ”

Sommaire

FENÊTRES ET BAIES	p. 8
■ PVC	p. 10
■ MIXTE	p. 22
■ ALUMINIUM	p. 28
PORTES D'ENTRÉE	p. 42
VOLETS	p. 62
SMART HOME	p. 68

Faites entrer la lumière

Elles épurent les façades et laissent le soleil illuminer les intérieurs, les fenêtres et baies vitrées sont de réels atouts déco et bien-être de nos habitations.

Salons, cuisines, chambres et même salles de bains, chaque pièce grâce à ces ouvertures fusionne avec l'extérieur pour transformer les jardins, paysages naturels ou urbains en tableaux changeants selon les saisons.

Les fenêtres et coulissants décuplent ainsi les perspectives de nos intérieurs et leur offrent une bouffée d'oxygène.

La preuve en images...





FENÊTRES ET BAIES

EN PARTENARIAT AVEC
SCHÜCO



Respect de l'environnement

Le PVC contenu dans les fenêtres est parfaitement recyclable et s'inscrit dans une politique de développement durable et de protection à long terme de l'environnement.



Confort

Les performances en termes d'isolation thermique et acoustique sont généralement excellentes. Le PVC résiste aux aléas climatiques, aux UV, à la pluie et ne rouille pas. Avec le temps, le PVC vieillit plutôt bien, il est très résistant aux chocs et à la déformation. De plus, son entretien est très facile.



Choix

Quel que soit le style de votre habitat, ancien ou contemporain, moderne ou traditionnel, le PVC représente le meilleur choix entre qualité et prix. Facile à manipuler, le PVC s'adapte à toutes les contraintes physiques. Ce matériau se décline en effet en différents types d'ouvertures, de petites ou grandes tailles et sous des formes très variées. Les nouvelles technologies de plaxage ouvrent également plus de possibilités de couleurs.

PVC



FENÊTRE PVC



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant (5 chambres) et ouvrant (3 chambres) 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base épaisseur 28 mm**
- **Isolation phonique** optimisée
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant droit, parclose droite
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Rejet d'eau arrondi avec embouts
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- **Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans** (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de châssis en forme (sauf cintré), composition, un vantail ou plusieurs vantaux

Poignée Sensa



Poignée Sécustik® au design exclusif FenêtréA. Cette poignée se décline également en poignée de couissant et de porte d'entrée vous offrant la possibilité d'harmoniser vos poignées intérieures.

PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :

A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,0 W/(M².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :

TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc et beige.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB

selon vitrage

élisA



“Élisa, une gamme contemporaine et chaleureuse. Un design simple et épuré.”



COLORIS




Blanc 9016

Découvrez la gamme **Héléna** :

- même design
- dormant et ouvrant 5 chambres
- existe en teinté masse beige et gris
- existe en plaxé mono et bicolore



FENÊTRE
PVC

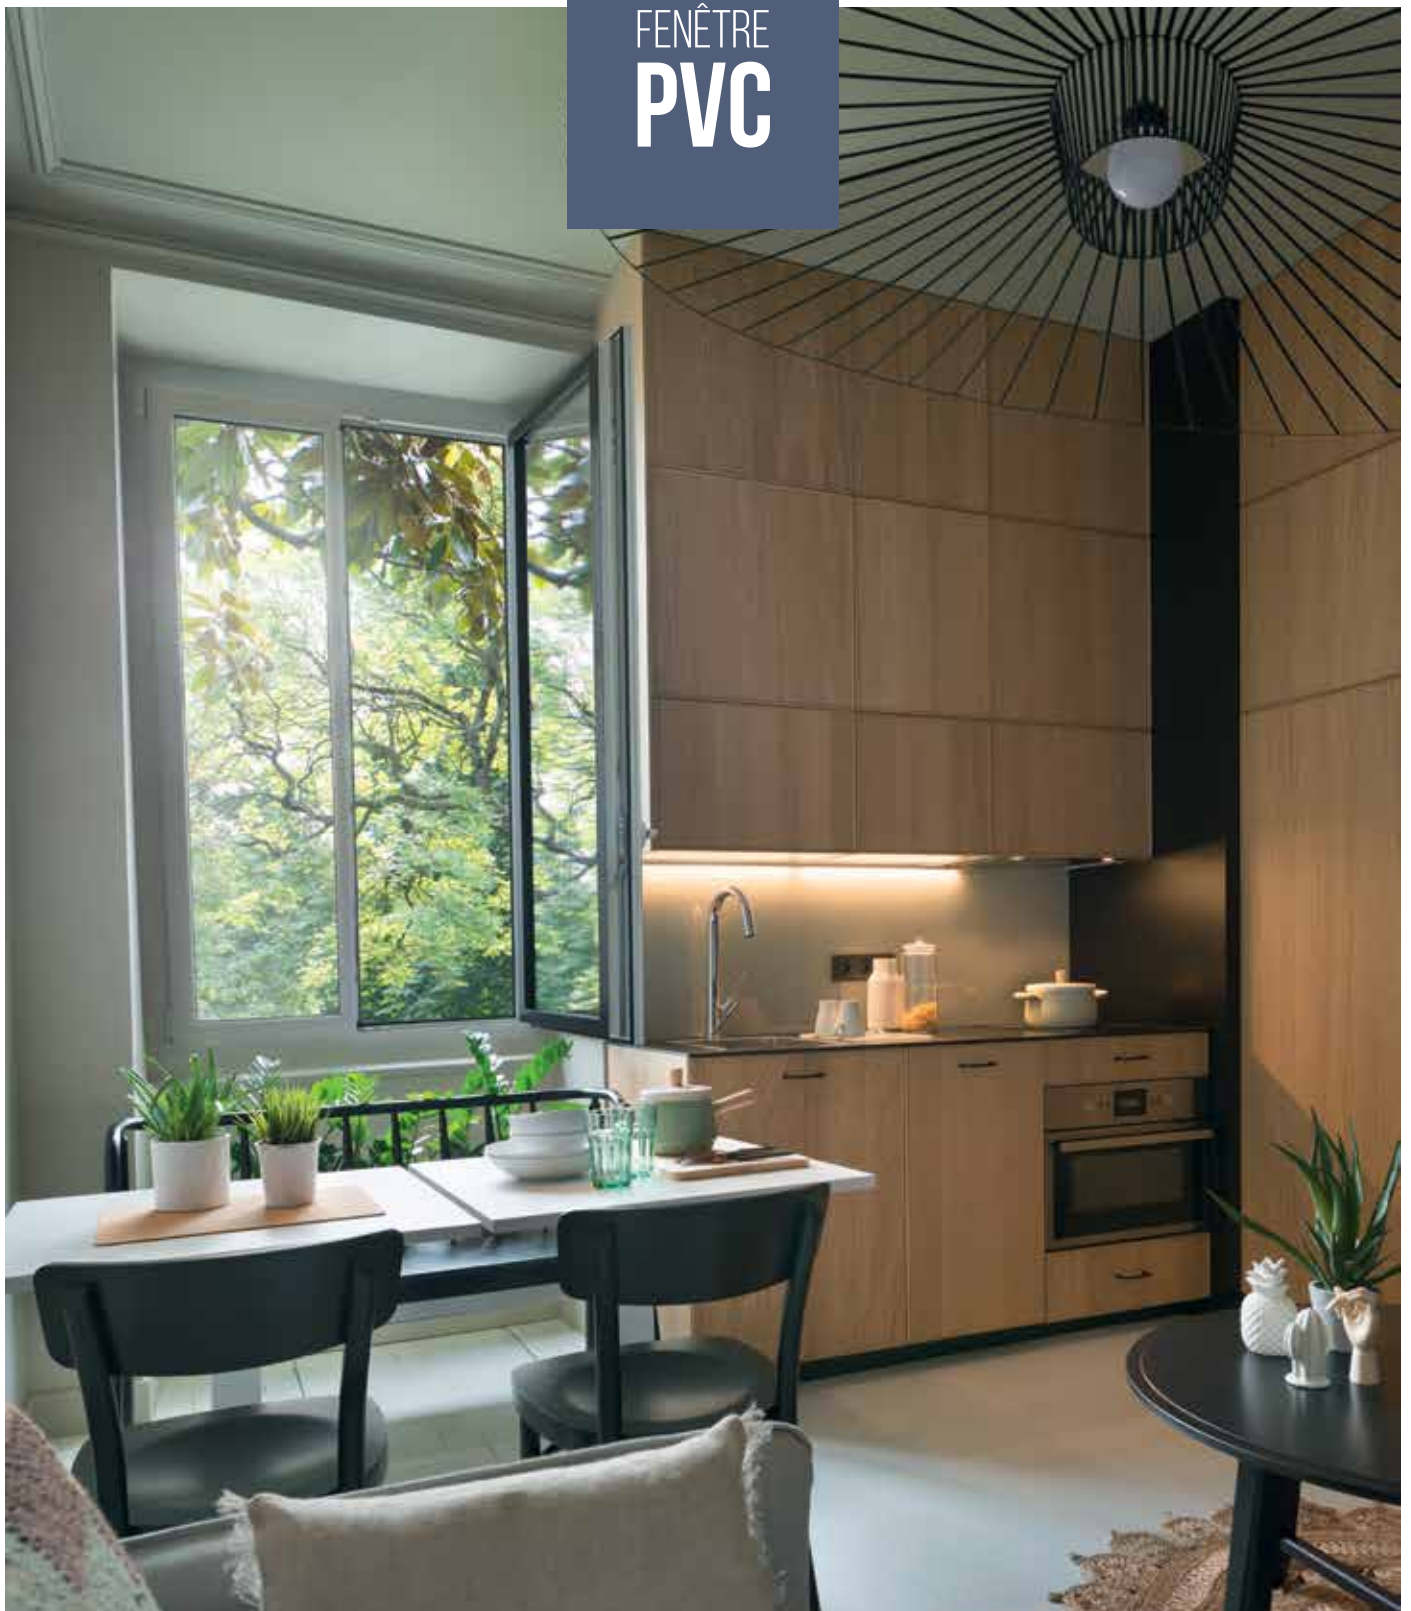

CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base 28 mm**
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction


PLUS DESIGN

- Ouvrant droit, parclose droite
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Rejet d'eau quart-de-rond avec embouts (sauf en acajou, gris 7016, noir aspect sablé, rouge)
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- **Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans** (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- **Affleurage des soudures sur profils plaxés**
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de châssis en forme (sauf cintré), composition, un vantail ou plusieurs vantaux

poignée Sensa - design exclusif



PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :

A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,0 W/(m².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :

TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB

selon vitrage

hélénA



“La gamme Héléné se caractérise par ses lignes droites résolument modernes.”



COLORIS*

DE BASE

Blanc 9016



Beige proche 1015



Gris proche 7035

TEINTÉ MASSE




Blanc veiné



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou

PLAXÉ VEINÉ MONOCOLORE (CORPS CARAMEL OU GRIS)



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)


PLAXÉ LISSE MONOCOLORE (CORPS GRIS)



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou



Rouge 3011

PLAXÉ VEINÉ BICOLORE (COULEUR EXT. / BLANC INT.)



Gris 7016



Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ LISSE BICOLORE (COULEUR EXT. / BLANC INT.)

SAF: Procédé Schüco en Automotive Finish.

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

FENÊTRE PVC



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base 28 mm**
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant droit, parclose moulurée
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Rejet d'eau quart-de-rond avec embouts (sauf en acajou, gris 7016, noir aspect sablé, rouge)
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- **Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans** (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- **Affleurage des soudures sur profils plaxés**
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de châssis en forme (cintré, triangle, etc...), composition, un vantail ou plusieurs vantaux

poignée Sensa - design exclusif

PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :

A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,0 W/(m².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :

TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB

selon vitrage

sérénA



“SérénA : Laissez-vous séduire par la qualité sereine de cette gamme.”



COLORIS*

DE BASE

Blanc 9016




Beige proche 1015



Gris proche 7035

TEINTÉ MASSE




Blanc veiné



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou

PLAXÉ VEINÉ MONOCOLORE (CORPS CARAMEL OU GRIS)



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ LISSE MONOCOLORE (CORPS GRIS)



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou



Rouge 3011

PLAXÉ VEINÉ BICOLORE (COULEUR EXT. / BLANC INT.)



Gris 7016



Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ LISSE BICOLORE (COULEUR EXT. / BLANC INT.)

SAF: Procédé Schüco en Automotive Finish.

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

FENÊTRE PVC



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant 5 chambres, 70 mm
- **Ouvrant 5 chambres, 78 mm**
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base 28 mm**
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant semi-affleurant, parclose moulurée
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Rejet d'eau intégré à l'ouvrant
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- **Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans** (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- **Affleurage des soudures sur profils plaxés**
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de composition, un vantail ou plusieurs vantaux (pas de châssis en forme)

poignée Sensa - design exclusif



PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :

A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,0 W/(m².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :

TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB

selon vitrage

harmoniA



“La gamme 78 mm aux courbes chaleureuses qui révélera votre goût d'authenticité.”



COLORIS*



DE BASE

Blanc 9016



Chêne doré



Gris 7016 lisse



Chêne doré



Gris 7016 lisse

PLAXÉ MONOCOLORE

PLAXÉ BICOLORE (BLANC INTÉRIEUR)

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

FENÊTRE PVC



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base épaisseur 28 mm**
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant arrondi, parclose arrondie
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- **Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans** (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- **Affleurage des soudures sur profils plaxés**
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de châssis en forme (cintré, triangle, etc...), composition, un vantail ou plusieurs vantaux

Poignée Sensa - design exclusif



PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :

A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,0 W/(M².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :

TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA,tr de 28 dB à 41 dB

selon vitrage

énora



“Énora : La fenêtre à frappe aux lignes élégantes et raffinées.”

COLORIS*



DE BASE
Blanc 9016



Beige proche 1015



Gris proche 7035

TEINTÉ MASSE



Chêne doré



Chêne irlandais



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ MONOCOLORE
(CORPS CARAMEL OU GRIS)



Chêne doré



Chêne irlandais



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ BICOLORE
(COULEUR EXT. / BLANC INT.)



Chêne doré



Chêne irlandais



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ BICOLORE INVERSÉ
(BLANC EXTÉRIEUR / TON BOIS INTÉRIEUR)

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtrA.

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish.



Respect de l'environnement

Les fenêtres Enoralu et coulissants mixtes I•Kar sont constituées des matériaux PVC et Aluminium 100 % recyclables. La conception de ces menuiseries, par ailleurs, contribuent fortement à faire baisser les consommations d'énergies.



Confort


Les menuiseries mixtes FenêtréA allient le meilleur des deux matériaux pour vous proposer des produits aux performances optimales. Adapté au neuf comme à la rénovation, le mixte bénéficie des qualités thermiques et acoustiques du PVC et des finitions design et esthétiques de l'Aluminium.




Choix

Le mixte offre une excellente alternative économique entre le PVC et l'Aluminium. Les fenêtres Enoralu ouvre de larges possibilités de couleurs sur la face extérieure s'harmonisant avec les menuiseries Aluminium. Les coulissants I•Kar optimisent davantage le clair de vitrage que les coulissants PVC.

MIXTE



FENÊTRE MIXTE

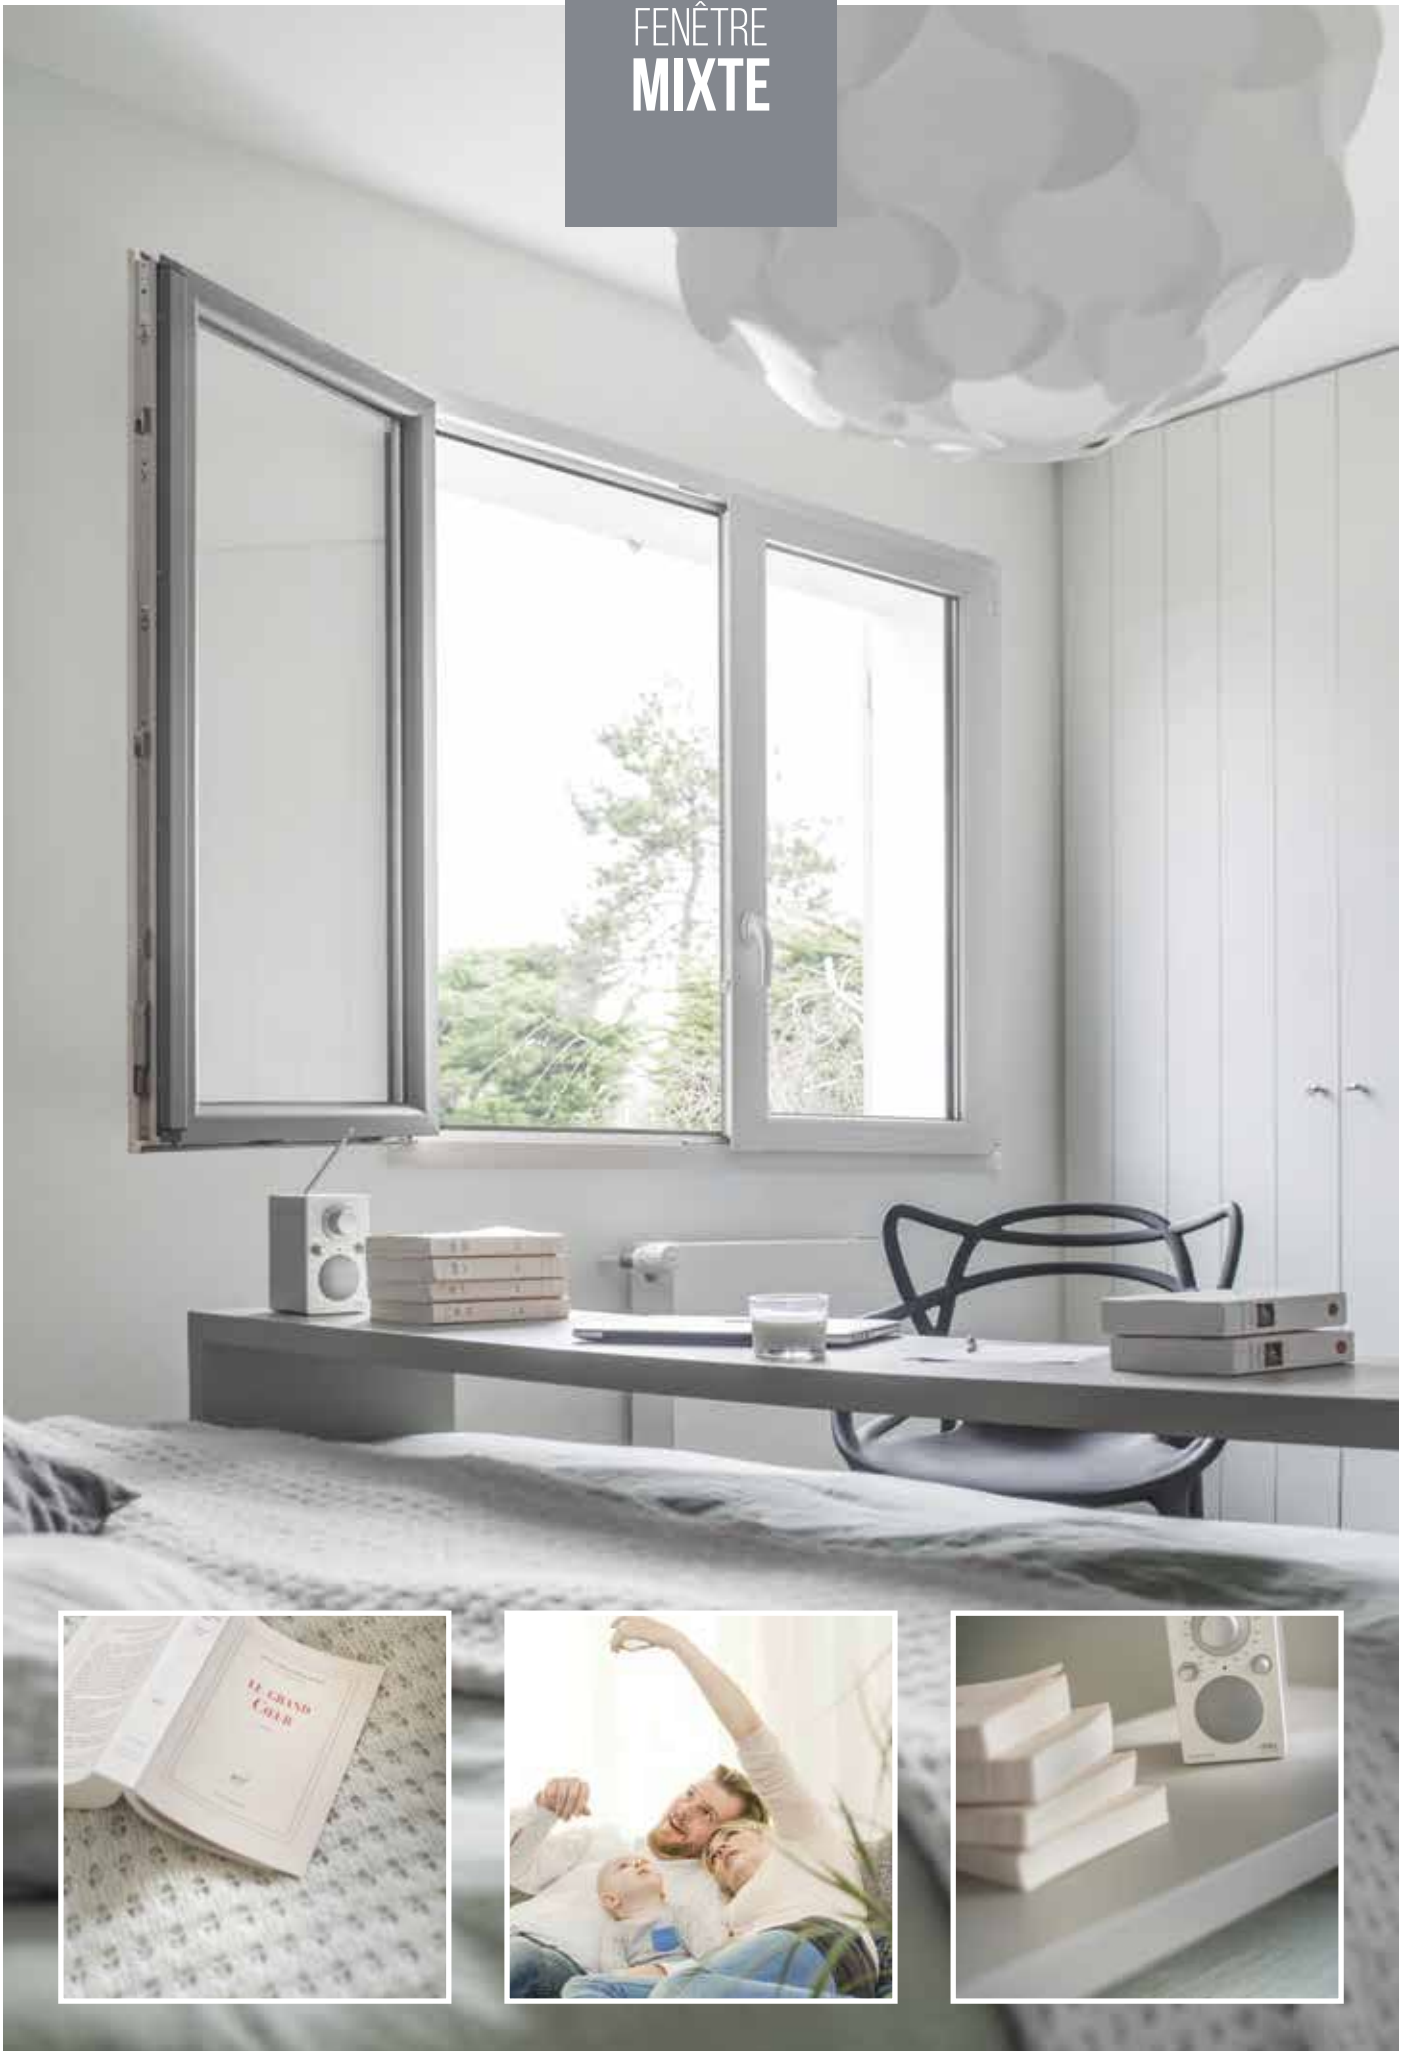

CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs, capoté alu face extérieure
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base épaisseur 28 mm**
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction
- Kit verrouillage sécurité

PLUS DESIGN

- **Capot aluminium laqué** (garantie laquage Qualicoat/Qualimarine)
- Ouvrant arrondi, parclose arrondie
- Dormant monobloc de 100 à 160
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- **Ferrure traitée anti-corrosion à nano particules couleur argent (SIL-NANO)**
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- **Affleurage des soudures sur profils plaxés**
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant



PERFORMANCES

THERMIQUES* :

AIR - EAU - VENT :
A*3 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

- Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)**
- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
 - Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,0 W/(M².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :

TH10 À TH12

Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :


RA, tr de 28 dB à 41 dB

selon vitrage

énoralu



“Une fenêtre PVC Enora avec toute sa puissance thermique associée à un capot alu.”

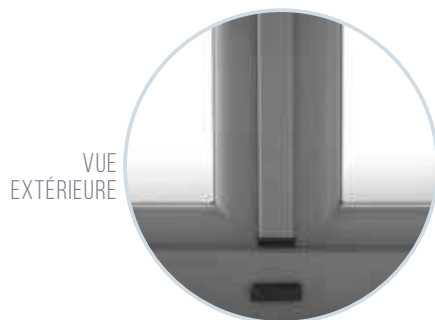

COLORIS ALU*



COLORIS SUIVANT NUANCIER LUMINAL

COLORIS PVC*

DE BASE

Blanc 9016

TEINTÉ MASSE

Beige proche 1015 Gris proche 7035

Chêne doré Chêne irlandais


Gris 7016 lisse Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish.

COULISSANT
MIXTE

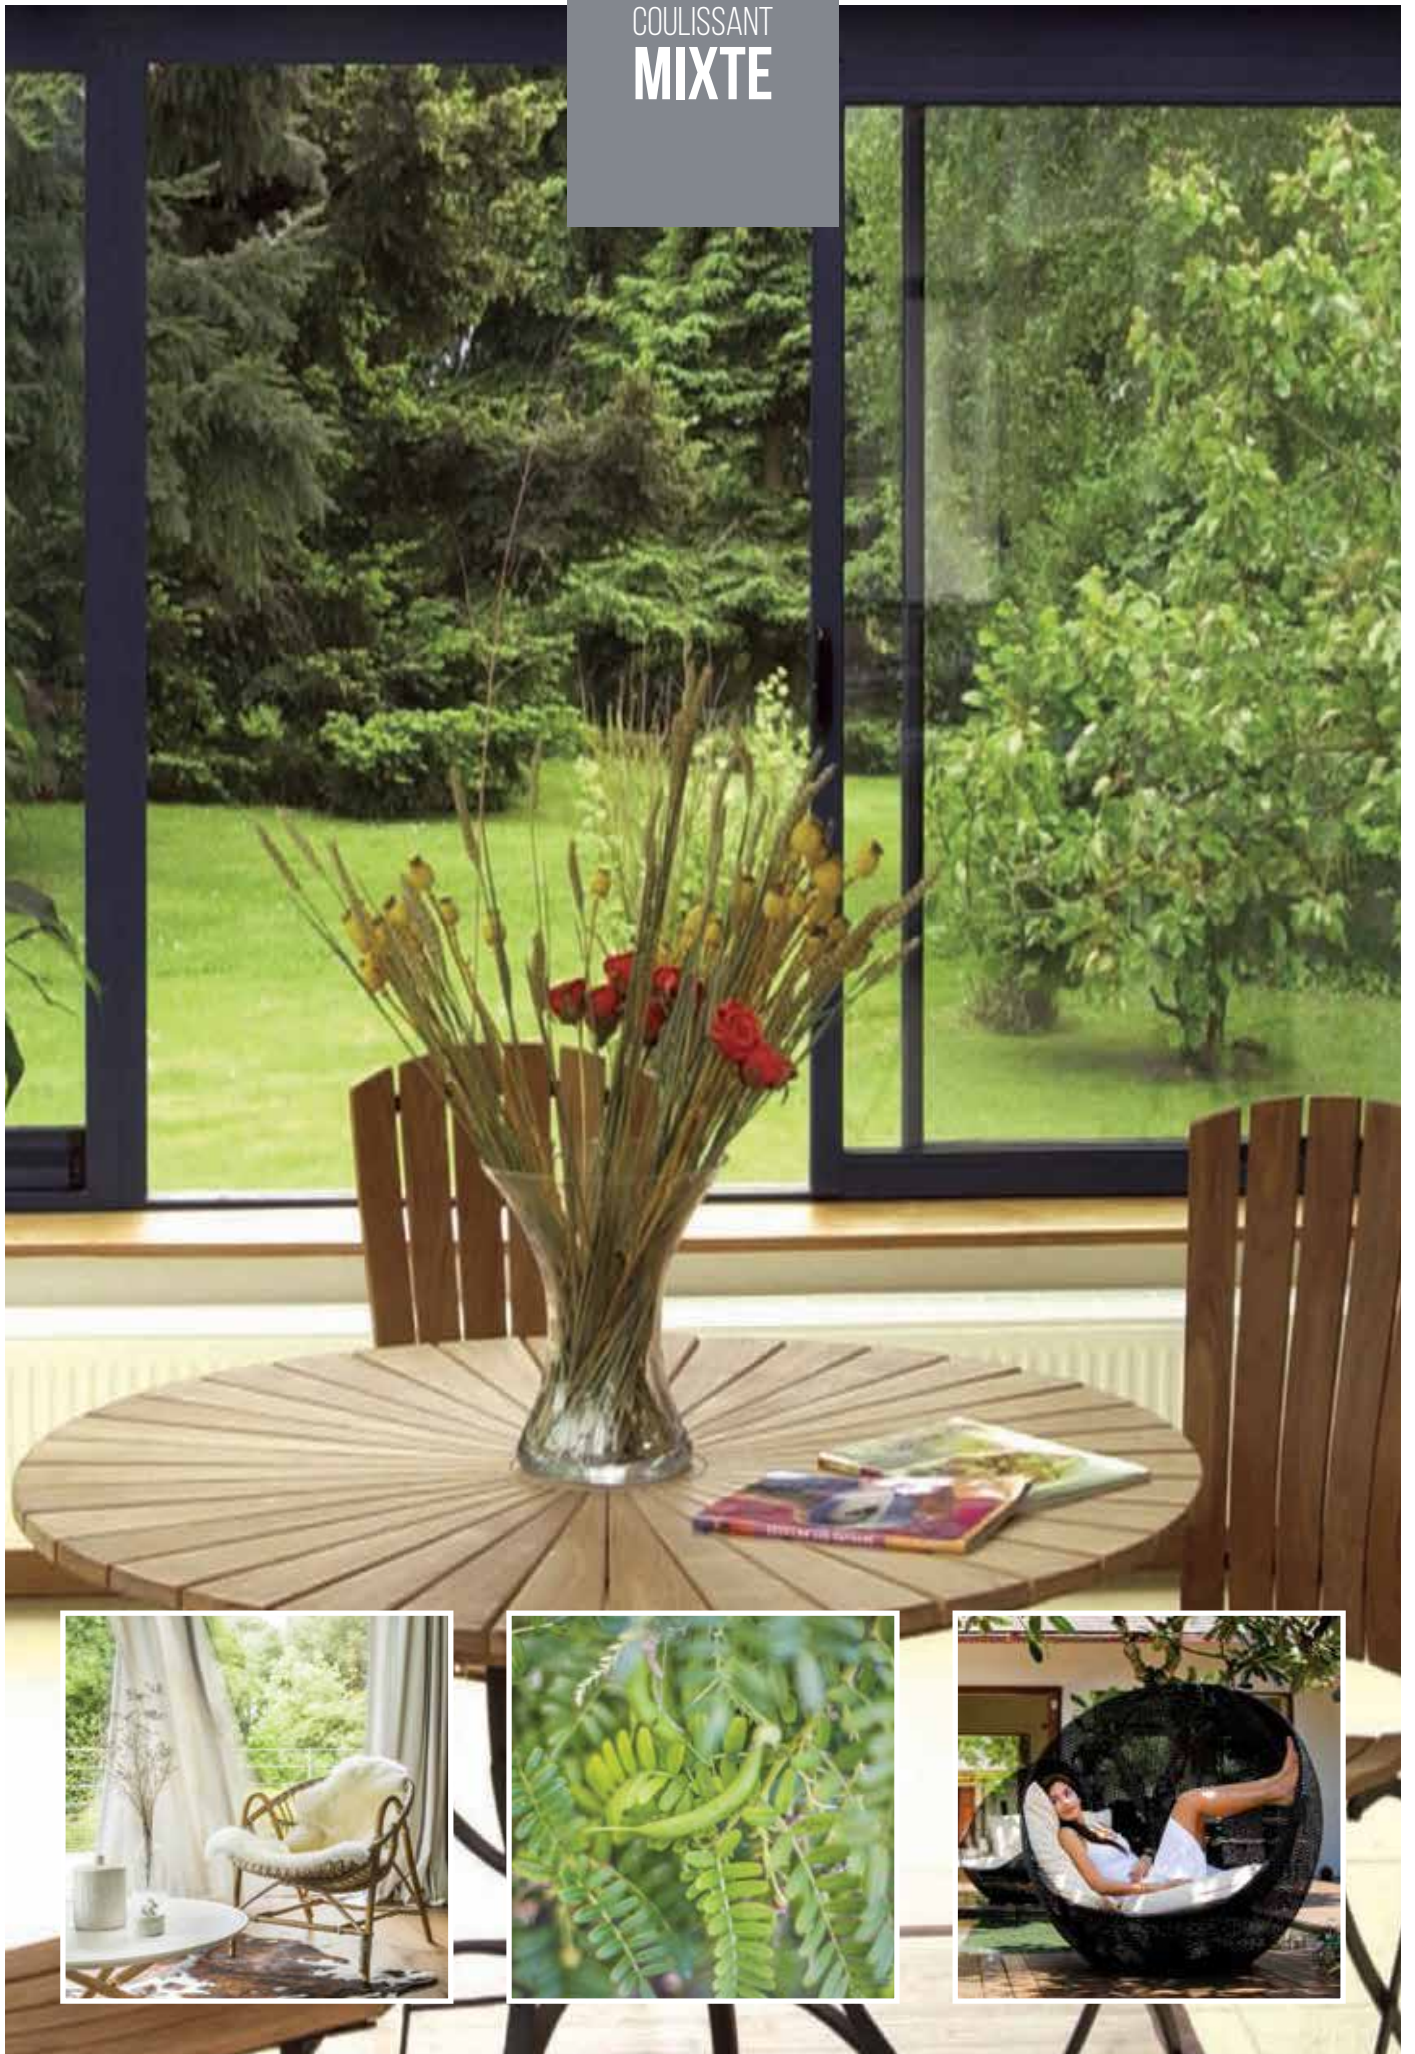

CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Vitrage de base 28 mm (4/20A/4FE)
- Ouvrant Aluminium à rupture de pont thermique par barrette polyamide
- Dormant PVC (neuf ou rénovation)
- Chaque vantail coulisse sur deux chariots équipés chacun de galet réglable à roulette polyamide montée sur roulement à aiguilles pour une solidité renforcée et un confort de manœuvre
- Rail de roulement alu anodisé, rapporté, évitant l'usure du dormant en partie basse et permettant un remplacement facile
- Joint de vitrage portefeuille HRA (Haute Résistance à l'Arrachement : anti-déchaussement)
- Brosse anti-dégondage en partie haute

TOTALE SÉCURITÉ

- Poignée de tirage à mouvement naturel Sensa au design exclusif avec visualisation immédiate du verrouillage
- Système de verrouillage par tringle polyamide évitant la corrosion, 2 points de fermeture (2, 3 ou 4 points en option)
- Profilés renforcés ergonomiques sur les montants verticaux
- Option vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Face vue des chicanes de 40 mm (identique au coulissant Alu ClairéA)
- Profilés de montant à masse réduite pour plus de luminosité

PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :

A*4 - E*6B - V*B2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 28 mm 4/20A/4FE + intercalaire Sw-V
Ug = 1,1 W/(M².K)
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,6 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,4 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,7 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,5 W/(m².K)

ACOUSTIQUES* :

RA,tr jusqu'à 28 dB

COLORIS



DE BASE

Blanc 9016



Beige proche 1015



Gris proche 7035



Gris anthracite 7016

COULEUR

[Plaxé couleur sur dormant et laqué sur ouvrants]



Chêne doré



Chêne irlandais



TONS BOIS

[Tons bois plaxés sur dormant et laqués sur ouvrants]

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

I•KAR

DORMANT PVC OUVRANT ALUMINIUM

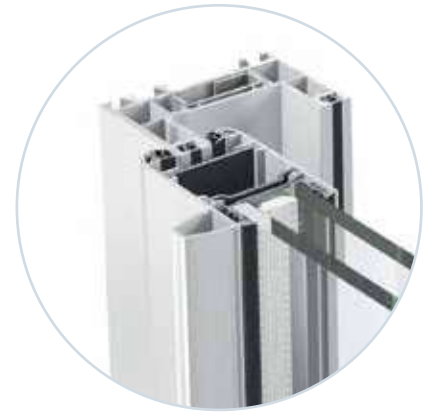

CHICANE
GALBÉE



CHICANE
CUBIQUE

POIGNÉES



Poignée à mouvement naturel SENSEA manœuvrante sur vantail de service : ouverture à 20° de la poignée permettant d'accompagner le coulissant. Visualisation immédiate du verrouillage.



Poignée cuvette sur ouvrant secondaire



Respect de l'environnement

L'Aluminium ne contient aucune substance nocive et s'inscrit parfaitement dans la démarche de traitement des déchets de FenêtréA, le matériau étant 100% recyclé. Durable, l'Aluminium est réutilisable à l'infini sans jamais perdre ses propriétés.



Confort

Les fenêtres et coulissants Aluminium offrent d'excellentes performances d'isolation et d'étanchéité. Grâce à la finesse des profils, les menuiseries Aluminium intègrent de plus grandes surfaces de vitrages améliorant ainsi la luminosité intérieure et le confort de vie.



Choix

Plébiscité par les architectes et les bâtisseurs dans les constructions contemporaines pour ses qualités esthétiques, l'Aluminium permet une grande créativité en terme de formes, de couleurs et de dimensions.

ALU



FENÊTRE ALU



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Performances exceptionnelles (thermiques, acoustiques, luminosité, apport solaire)
- Menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épaissi
- Apport solaire maximal grâce au clair de jour optimisé
- Conception à 3 joints barrières augmentant l'étanchéité du châssis
- Rupture de pont thermique par barrette polyamide sur dormant et noyau PVC multi-chambres sur ouvrant, répondant aux exigences thermiques des nouvelles réglementations
- Isolation phonique optimisée
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Seuil PMR sur porte-fenêtre
- Drainage caché sauf en dormant de base, et dormant rénovation

PLUS DESIGN


- Double design : finition galbée ou cubique
- Ouvrant caché apportant 20% de luminosité et d'apport solaire
- Battement central 82 mm réduit pour plus de luminosité, le plus fin du marché
- Ouvrant fiché de base
- Joint gris sur châssis blanc et joint noir sur châssis couleur

OPTIONS :

- Poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Oscillo-battant

POSE FACILITÉE

- Dormant monobloc à double parois pour une mise en oeuvre aisée
- Dormants avec gorge à boulons prémontés en usine



EN PARTENARIAT
AVEC
SCHÜCO

PERFORMANCES

TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,3 W/(m².K)
Double vitrage 28 mm
4/20A/4FE + intercalaire Sw-U
Ug = 1,1 W/(m².K)


APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE OPTIMISÉS :

Sw jusqu'à 0,50 - Tlw = 0,63

PERMÉABILITÉ À L'AIR OPTIMALE : A*4

MENUISERIE DE 75 MM AVEC NOYAU THERMIQUE ÉPAISSI

COLORIS*

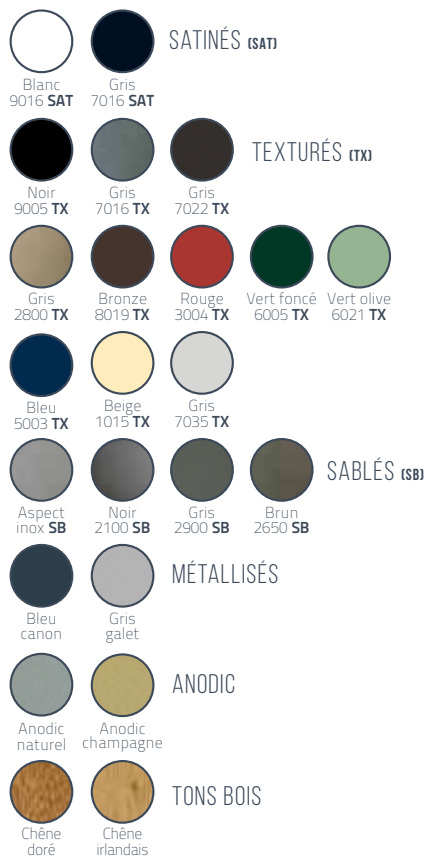

Bicoloration possible avec blanc intérieur

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

luminal



“Frappe alu Luminal, une luminosité et des performances optimales.”

COULISSANT
ALU



COULISSANT
ALU



COULISSANT
ALU



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANT

- Performances exceptionnelles (thermiques, acoustiques, luminosité, apport solaire)
- Menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épaissi
- Montants asymétriques
- Joint TPE (Thermo Plastique Élastomère) sur les montants
- Boucliers thermiques
- Apport solaire maximal grâce au clair de jour optimisé
- Isolation phonique optimisée
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Crémone à rotation renforçant la sécurité (crochet engagé à 8 mm de prise)
- Tringle alu de fermeture
- Crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- Jusqu'à 4 points de fermeture par vantail
- Seuil PMR ou encastré possible
- Joint HRA (Haute Résistance à l'arrachement)

PLUS DESIGN

- Double design : finition galbée ou cubique
- Chicane de 40 mm
- Finesses des montants latéraux pour plus de luminosité
- Barette à rupture de pont thermique laquée (en monocolore)
- Drainage caché

POSE FACILITÉE

- Dormants monobloc à double parois pour une mise en oeuvre aisée
- Montage et pré-réglage des gâches en usine
- Cales anti-dégondage pré-montées
- Gorge à boulons et pattes à gousset
- Rail de roulement rapporté en alu ou en inox
- 2 galets réglables à roulette polyamide montée sur roulement à aiguille par vantail

PERFORMANCES

TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

Double vitrage 28 mm

4/20A/4FE + intercalaire Sw-U

Ug = 1,1 W/(M².K)

APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE OPTIMISÉS :

Sw = 0,53 - Tlw = 0,66


PERMÉABILITÉ À L'AIR : A*3

MENUISERIE DE 75 MM AVEC NOYAU THERMIQUE ÉPAISSI

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 35 dB


COLORIS*

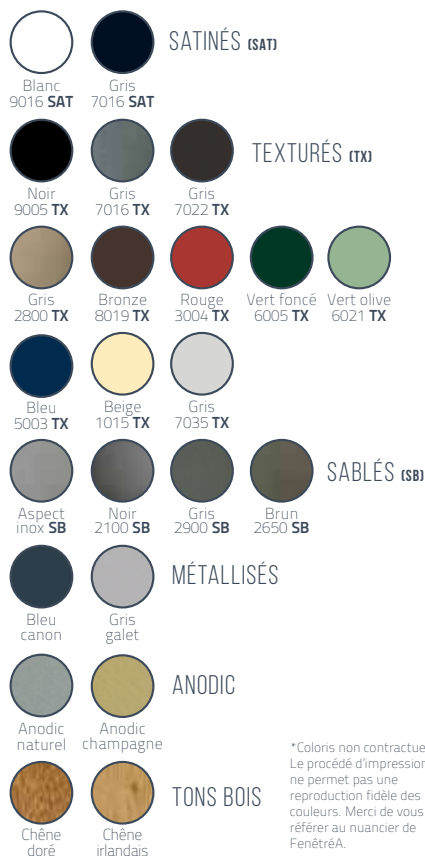

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

Bicoloration possible avec blanc intérieur

luminal



Poignée à mouvement naturel (ouverture à 20°) au design exclusif FenêtréA. Design coordonné avec les poignées de frappe et de porte d'entrée.

EN PARTENARIAT
AVEC
SCHÜCO

“Conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes.”

COULISSANT
ALU
GRANDE HAUTEUR



CARACTÉRISTIQUES

Le couissant Luminal Grande Hauteur est une version innovante de notre couissant traditionnel, intégrant de grandes possibilités dimensionnelles jusqu'à 2,8 m de hauteur.

PLUS TECHNIQUE

- Poids maximum par ouvrant : 80 kg à 200 kg
- Fabrication de baie coulissante sur mesure pour le neuf ou la dépose totale.
- Rail de galet inox
- 4 points de fermetures
- Cale anti-dégondage montée en usine
- Crochet prenant la gâche sur 8 mm
- Crémone à rotation
- 150 kg de résistance à l'arrachement par fixation

PLUS DESIGN

- Clair de vitrage optimal : 95% de surface vitrée
- Seuil encastré
- Possibilité jusqu'à 4 vantaux pour une largeur maximale de 4,5 m
- Une masse centrale qui allie rigidité et finesse (74 mm)

PERFORMANCES

TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)
 Double vitrage 28 mm
Ug = 1,0 W/(M².K)


APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE OPTIMISÉS :

Sw = 0,52 - TLw = 0,61

PERFORMANCES AIR EAU VENT

A*4 - E*5B - V*B2

COLORIS*

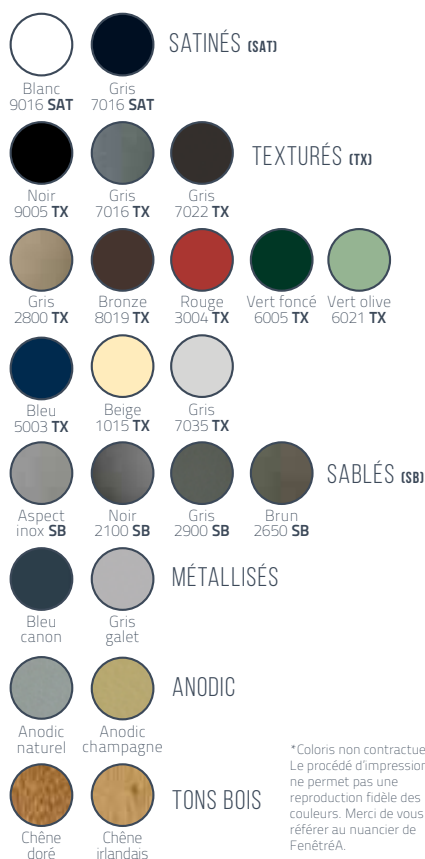


*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

Bicoloration possible avec blanc intérieur

luminal

GRANDE HAUTEUR

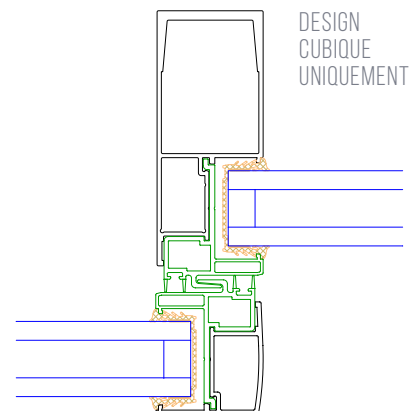

Poignée à mouvement naturel (ouverture à 20°) au design exclusif FenêtréA. Design coordonné avec les poignées de frappe et de porte d'entrée.

“Tous les avantages du couissant Luminal en version grande hauteur pour encore plus de luminosité.”


EN PARTENARIAT
 AVEC
SCHÜCO

MENUISERIES
EN FORME




MENUISERIES EN FORME


- **PVC** : Déclinaison des gammes PVC 70 mm suivant limites dimensionnelles (toutes les formes ne sont pas possibles dans toutes les gammes, consultez-nous)
- **ALU** : Gamme 70 mm suivant limites dimensionnelles

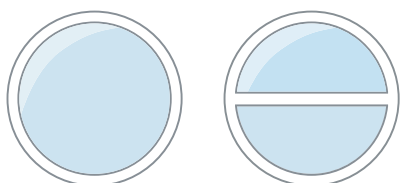




Œil de boeuf
1/2 ouvrant, total ouvrant
à la française, soufflet ou fixe





Trapèze
Ouvrant à la française
ou fixe



Triangle
A soufflet ou fixe



Châssis cintrés
Ouvrant à la française ou fixe
(Possible à partir de gabarit)



Châssis en forme
Ouvrant à la française ou fixe
(Possible à partir de gabarit)



Les accessoires déco

Offrez des finitions harmonieuses et des designs originaux avec notre offre de poignées coordonnées. FenêtréA vous propose deux styles de poignées au design contemporain galbé ou cubique se déclinant en poignée de fenêtre et poignée de coulissant.

POIGNÉES POUR FENÊTRES

POIGNÉE EXCLUSIVE SENA



POIGNÉE KARA



Poignée Sécustik® pour frappe : Toute manipulation de crémone par l'extérieur, hors vitrage cassé, est rendue impossible grâce au mécanisme de verrouillage auto-bloquant. Les clics sonores émis lors de la manipulation garantissent la mise en place du système de sécurité.

POIGNÉES POUR COULISSANTS

POIGNÉE EXCLUSIVE SENA



POIGNÉE KARA



Poignée à mouvement naturel manœuvrante sur vantail de service pour coulissant : ouverture à 20° de la poignée permettant d'accompagner le coulissant. Visualisation immédiate du verrouillage.



SENSA CONNECT

Ouvrez-vous à l'univers du Smart Home et optimisez votre confort et votre sécurité


Grâce aux solutions SécuSignal® et TaHoma, vous pouvez connecter votre poignée de fenêtre Sensa et vérifier en temps réel et à distance son état : ouverte ou fermée. Cette technologie concentrée dans l'embase de la poignée ne nécessite ni entretien, ni pile et aucun raccordement filaire.

La poignée de fenêtre Sensa avec l'émetteur SécuSignal® est un élément de confort pour une solution domotique. Elle envoie, dès qu'elle est actionnée, un signal radio à une unité centrale. Elle peut améliorer le processus de commande automatique du chauffage, de la lumière, des stores, des volets, etc.

Existe avec la poignée Kara.

DESIGN

Un design innovant et coordonné entre les poignées de fenêtres à frappe, coulissantes ou portes d'entrées.

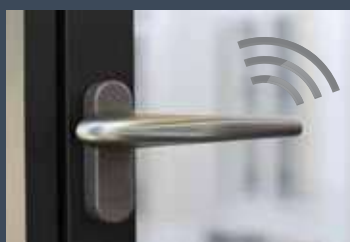

POIGNÉES SPÉCIFIQUES



Poignée à clé



Poignée sur plaque pour porte fenêtre à barillet ou porte d'entrée



Poignée de tirage



Poignée à entrebaillement




Poignée de tirage à saillie réduite




Poignée cuvette


PETITS BOIS INTÉGRÉS



10x8 mm Blanc



10x8 mm Laiton (existe en plomb)



26x8 mm Blanc (existe en beige et gris et en 45x8 mm)



26x8 mm Chêne doré



26x8 mm laqué couleur selon nuancier (existe en 45x8 mm)

ACCESSOIRES DE STYLE



Fausses crémones décoratives



Poignée de style (existe dans les mêmes finitions que les fausses crémones)



Cache fiche



Poignée laiton contemporaine Sécustik®

Sublimer votre entrée

La porte d'entrée est la première chose que l'on voit en arrivant dans une maison. Elle vous offre la possibilité d'impressionner ceux qui viennent vous visiter en leur montrant votre style personnel.

La première impression étant souvent la bonne, il est important de soigner le look de votre porte d'entrée !

Design ou originale, épurée ou stylée, en aluminium ou en PVC, pleine ou semi-vitrée : trouvez le style qu'il vous convient parmi tous les modèles de notre nouvelle gamme Open.

Avec le concept Open, composez à votre goût votre entrée, faites évoluer votre porte au gré des tendances et ajustez votre budget.



Modèle Guernic

A photograph of an outdoor patio area. In the background, there is a grey wall with a vertical metal handle. To the right, a tree trunk is visible. In the foreground, there is a wicker chair with a white patterned cushion. A small wooden table holds a green can, sunglasses, and a glass. A large red text box is overlaid on the right side of the image.

PORTES

**OUVRANT MONOBLOC
OUVRANT MENUISÉ**

PORTE
D'ENTRÉE
Open

Modèle Carnac



“Open révolutionne la porte d’entrée.”

Open

EXT.

INT.

GARANTIE
10
ANS
FABRICANT

OPEN, L'OUVRANT MONOBLOC INTERCHANGEABLE

Élément **esthétique** incontournable, la porte d’entrée fait partie intégrante du **design** de la maison. Avec sa nouvelle gamme OPEN, FenêtréA bouleverse les codes d’usage de la porte et lui apporte une véritable **valeur décorative** en assurant **pendant 7 ans l’interchangeabilité de l’ouvrant** : OPEN offre la possibilité de modifier son ouvrant de porte tant en design, qu’en matériau ou en couleurs au gré de ses envies et de son budget.

OPEN, UNE CONCEPTION INNOVANTE

Les portes OPEN créent de nouvelles perspectives de design révélant les matériaux, sublimant les textures et les reflets. Conçues pour répondre à vos exigences de **sécurité**, d’**isolation**, de **confort** et de **design**, nos portes OPEN s’adaptent à toutes les formes architecturales et concourent entièrement à l’expression de votre style de vie et à la **valorisation de votre habitat**.

Une conception innovante avec un **DORMANT ALU systématique ép. 75 mm** (dormant de base, monobloc et rénovation)

Un **CADRE OUVRANT 72 mm bimatière Alu-ABS** limitant l’effet bilame (déformation à la chaleur)

1

3 finitions de façades (Ext./Int.) : **PVC PVC** **ALU PVC** **ALU ALU**

Une conception avec 3 joints formant une **barrière thermique**

Une **finition impeccable** avec insert alu-inox affleurant

2

4 couleurs possibles pour une seule porte (détail au verso)

3

Une **poignée Sensa au design exclusif coordonnée** avec les poignées de menuiseries FenêtréA

4

Un **barillet affleurant** côté extérieur plus **esthétique** et plus **sécuritaire** limitant les tentatives d’effraction

5

Une **serrure automatique 5 points à bruit réduit** 4 galets + pêne dormant, **garantie 10 ans** et 100 000 cycles






6

Un **rejet d’eau design** laqué à la couleur de la porte

7

Des **paumelles 3D** facilitant le réglage

8

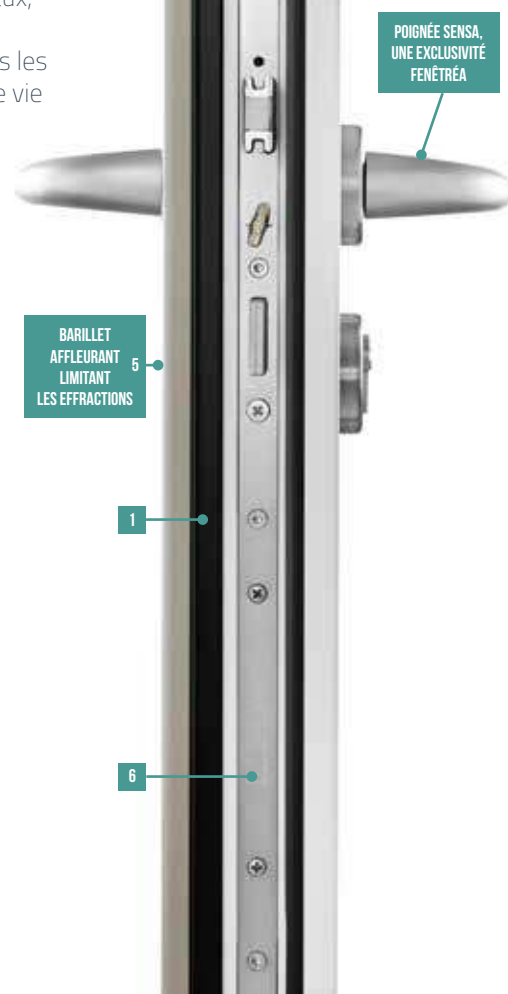

“Open, une nouvelle façon de choisir sa porte.”


Open

Faites le choix du **design avant tout** !

Avec le concept d'ouvrants interchangeable, FenêtréA a créé une collection de portes d'entrées qui efface, dans le cadre d'une rénovation, la difficulté de jonction entre la porte et le bâti. Vous pourrez changer de porte autant de fois que vous le voudrez ! La porte OPEN devient un **élément de décoration** qui peut évoluer dans le temps. Elle peut varier dans le design et la couleur en fonction des **tendances** mais elle peut aussi changer de matériau en fonction du budget.

LES ÉTAPES CLÉS DE LA COMPOSITION DE VOTRE PORTE OPEN

N°1 Choisissez votre design parmi 27 modèles



N°2 Optez pour le matériau de votre choix et adaptez votre budget



N°3 Agrémentez la porte d'insert alu-inox en face extérieure et/ou face intérieure



N°4 Choisissez la couleur de votre **OUVRANT** (d'après le nuancier FenêtréA ou autre RAL) :

Finition		Face Ext.	Face Int.
PVC	PVC	Monocolore	Blanc
ALU	PVC	Bicolore	Teinte Alu au choix
		Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques
ALU	ALU	Bicolore	Teinte Alu au choix, différente de la face int.
			Teinte Alu au choix, différente de la face ext.

N°5 Choisissez la couleur de votre **DORMANT ALU** (d'après le nuancier FenêtréA ou autre RAL) :

Finition	Face Ext.	Face Int.
Monocolore	Blanc	Blanc
Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	

N°6 **Pilotez votre porte à distance et libérez-vous des clés :**

- Ouverture à distance via smartphone, ordinateur ou tablette
- Crochets motorisés
- Lecture d'empreintes Biokey
- Dicode avec reconnaissance Keyfree via smartphone
- Barre de tirage avec judas et écran LCD intégré



Open | CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR FENETREA.FR

Libérez votre créativité et personnalisez votre projet

JOUEZ AVEC LES COULEURS



- Dormant Gris 7035 TX
- Ouvrant Rouge 3004 TX
- Inserts alu-inox face ext.

COMPOSEZ VOS FINITIONS

DESIGN AVEC INSERT ▼



- Dormant Gris taupe 2800 TX
- Ouvrant Gris taupe 2800 TX
- Option inserts face ext.
- De base rainures face ext.

DESIGN SANS INSERT ▼



- Dormant Blanc 9016 SAT
- Ouvrant Blanc 9016 SAT
- Option rainures face int.
- Option inserts face int.

SANS DESIGN ▼



- Dormant Blanc 9016 SAT
- Ouvrant Blanc 9016 SAT
- De base sans motif face int.



Dormant intégré à la construction

Configurez votre porte Open
et visualisez-la en situation
sur fenetrea.fr



Accessible sur ordinateur,
tablette et smartphone

PORTE D'ENTRÉE Open

LES OPEN ÉCO

Gris Perle 2800 TX | Poignée Sensa | Non vitrée



Irus

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

Gris 7022 TX | Poignée Sensa | Non vitrée | Option insert



Kelenn

H : de 1900 à 2450
L : de 850 à 1100

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

LES OPEN AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE

Gris 7016 TX | Rosace Kara + Poignée intégrée | Non vitrée



Sauzon

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

Noir 2100 SB | Rosace Kara + Poignée intégrée | Non vitrée



Kerlouan

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

Noir 2100 SB | Rosace Kara + Poignée intégrée | Non vitrée



Audierne


H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

Limites dimensionnelles valables pour dormant monobloc (cotes tableau) posé en applique. Autre dormant, nous consulter.



PORTE
D'ENTRÉE
Open

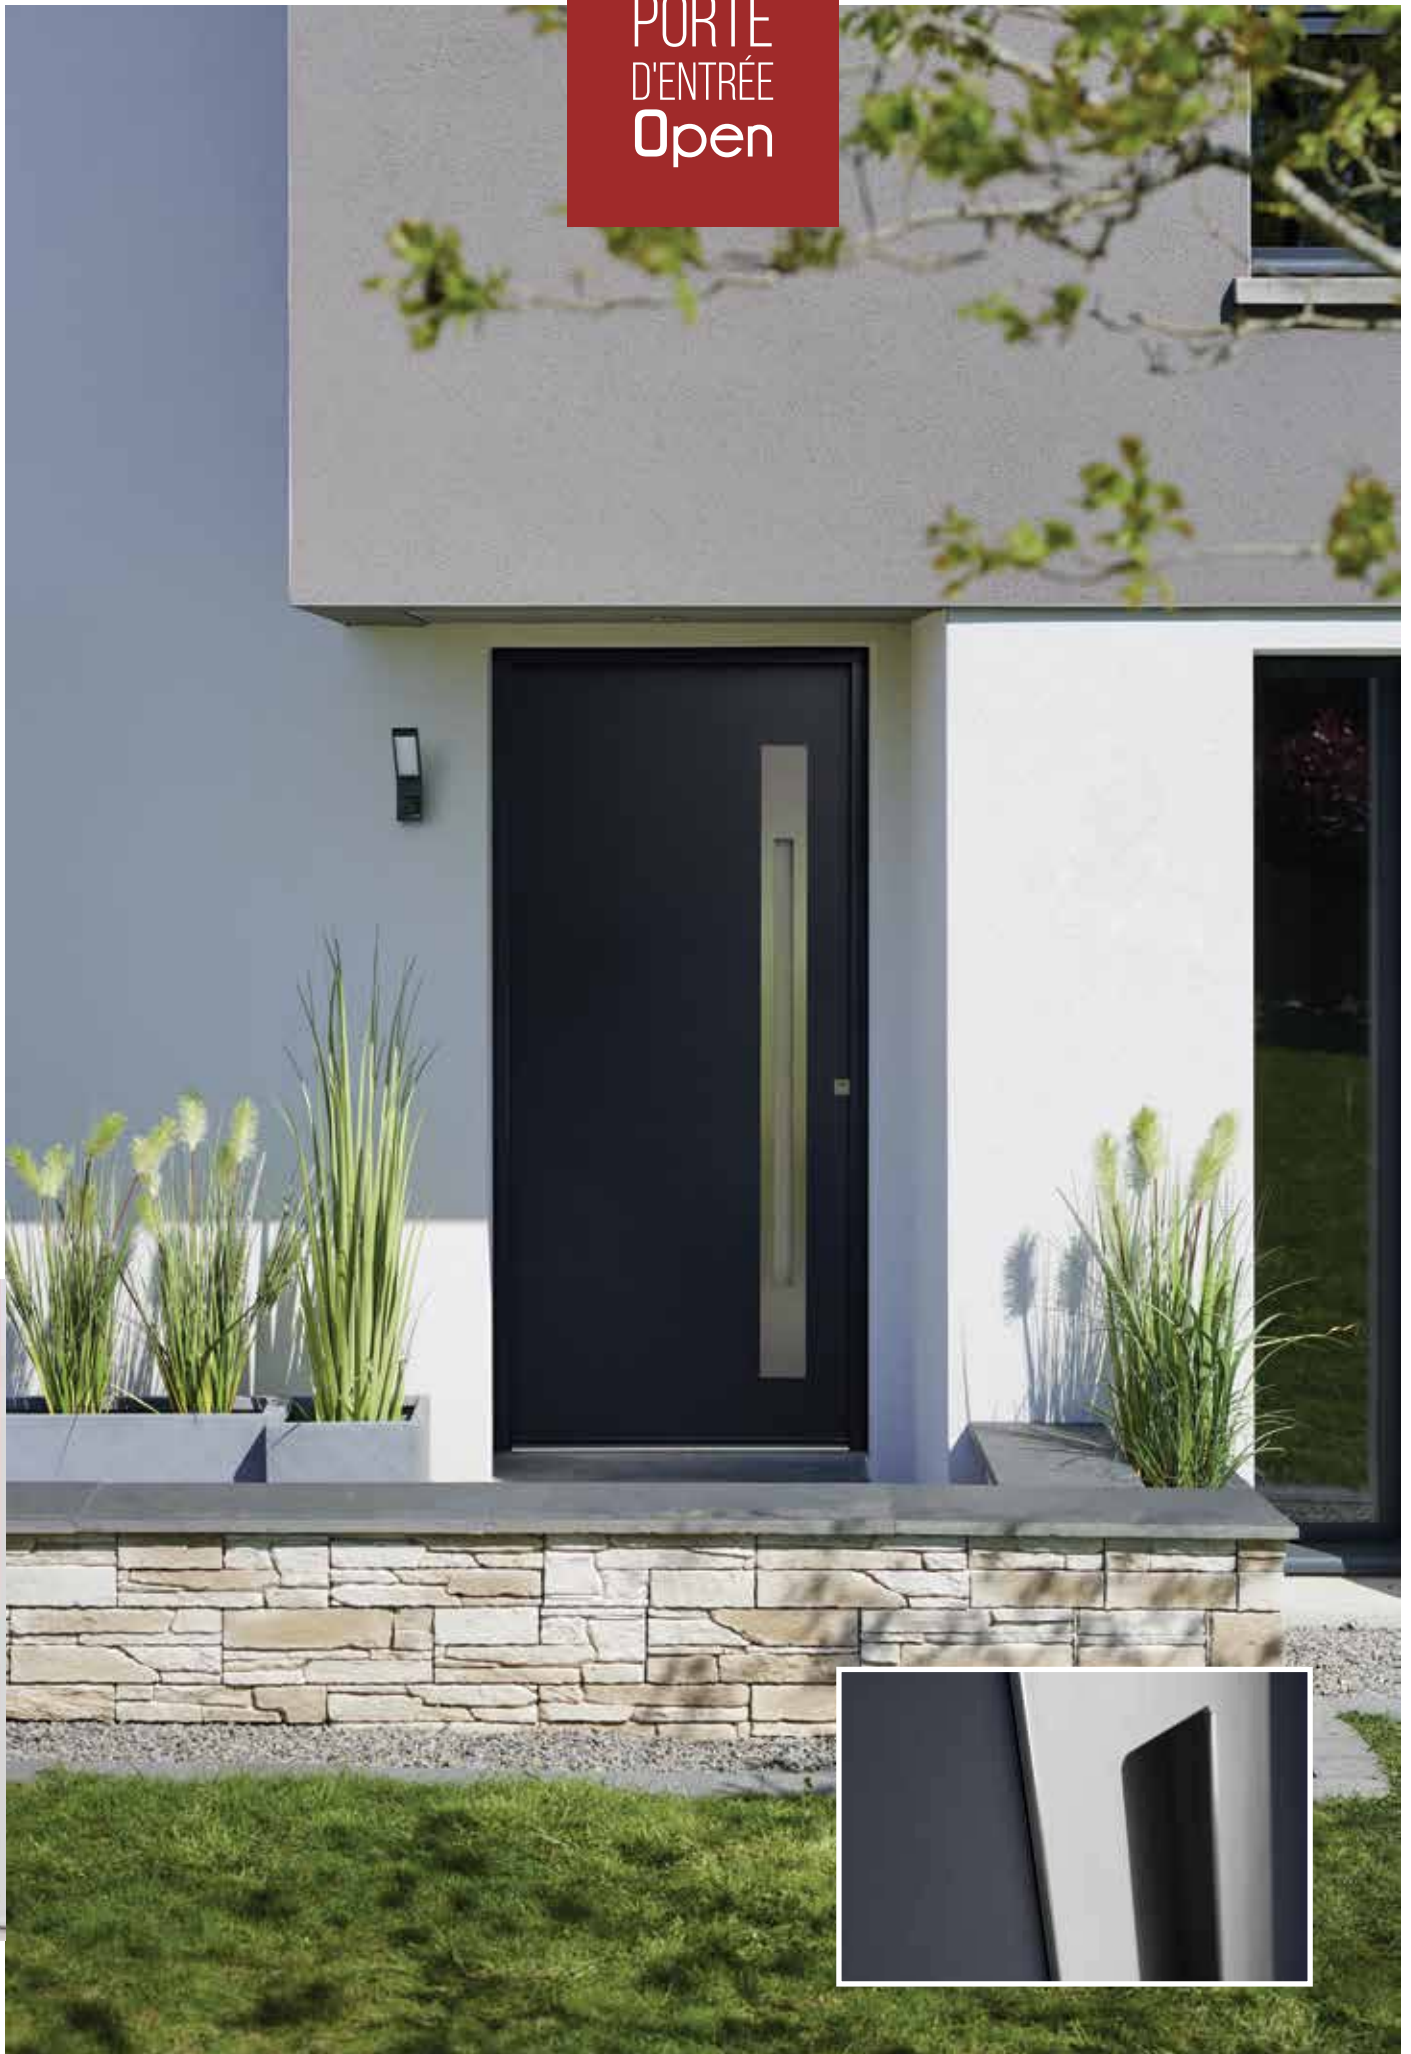

PORTE D'ENTRÉE Open

LES OPEN PLEINES



Noir 2100 SB | Barre de tirage horizontale | Non vitrée

Batz
H : de 2150 à 2199 Ud PVC = 0.9
L : de 800 à 949 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Gris perle 2800 TX | Poignée Sensa | Non vitrée | Option insert

Piren
H : de 1900 à 2199 Ud PVC = 0.9
L : de 800 à 949 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Noir 2100 SB | Rosace Sensa + barre de tirage | Non vitrée

Sarzeau
H : de 1900 à 2450 Ud PVC = 0.9
L : de 800 à 1100 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Noir 2100 SB | Poignée Sensa | Non vitrée

Briac
H : de 2000 à 2199 Ud PVC = 0.9
L : de 850 à 949 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Noir 2100 SB / Aspect inox SB | Poignée kara | Non vitrée | Option insert

Cézembre
H : de 1900 à 2199 Ud PVC = 0.9
L : de 800 à 949 Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



PORTE D'ENTRÉE Open

LES OPEN SEMI-VITRÉES



Arz
H : de 1950 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Baden
H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Carnac
H : de 2000 à 2199
L : de 850 à 949

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3




Houat
H : de 1900 à 2199
L : de 800 à 949

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Hoëdic
H : de 1900 à 2199
L : de 800 à 949

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

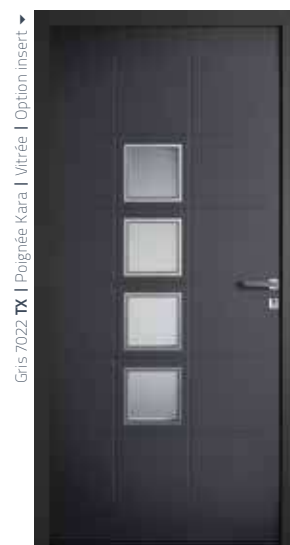

Binic
H : de 2000 à 2199
L : de 800 à 949

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

LES MODÈLES SEMI-VITRÉS



Crozon

H : de 2000 à 2199
L : de 800 à 949

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Hirel

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Santec

H : de 1900 à 2199
L : de 800 à 949

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Guernic

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 0.94
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



Axel

H : de 2000 à 2300
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Arzal

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

PORTE D'ENTRÉE Open



Gris Perle 2800 TX | Poignée Sensa | Vitrée | Sans insert

Malo

H : de 1900 à 2450
L : de 850 à 1100

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3




Bronze 8019 TX | Poignée Sensa | Vitrée

Cancale

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

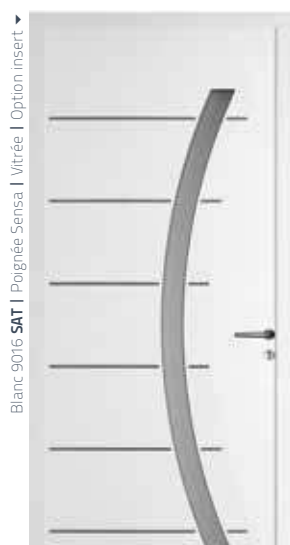

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa | Vitrée | Option insert

Guidel

H : de 2000 à 2199
L : de 800 à 949

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa | Vitrée

Erquy

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3



Bleu 5003 TX | Poignée Sensa | Vitrée

Roscoff

H : de 1900 à 2450
L : de 800 à 1100

Ud PVC = 1.2
Ud Mixte = 1.5
Ud ALU = 1.5

Personnalisez-Moi !

COLORIS*

SATINÉS (SAT)

Blanc 9016 SAT

TEXTURÉS (TX)

Noir 9005 TX, Gris 7016 TX, Gris 7022 TX, Gris 2800 TX, Bronze 8019 TX, Rouge 3004 TX, Vert foncé 6005 TX, Vert olive 6021 TX, Bleu 5003 TX, Beige 1015 TX, Gris 7035 TX

SABLÉS (SB)

Aspect inox SB, Noir 2100 SB, Gris 2900 SB, Brun 2650 SB

MÉTALLISÉS

Bleu canon, Gris galet

COLORIS FACE PVC*

Blanc 9016

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

POIGNÉES SENA

Disponible à partir de janvier 2019

DE BASE

Vue face extérieure Sena avec rosace et barillet affleurants

Vue face intérieure Sena avec rosace et barillet en applique

POIGNÉES KARA

OPTION

Vue face extérieure Kara avec rosace et barillet affleurants

Vue face intérieure Kara avec rosace et barillet en applique

VITRAGES

DE BASE

Triple vitrage feuilleté finition dépolie : 44.2/verre dépoli/verre clair 4 mm FE Faible Emissivité Argon

OPTION VITRAGE OPACIFIANT

Option face claire

Option face opaque

Vitrage s'opacifiant par impulsion électrique : 44.2/20 WE/44.4 Privaglass/20 WE 6 FE

BARRES DE TIRAGE

OPTION

Ronde 500 ou 1600 mm, Plate 500 ou 1600 mm, Cintrée 500 mm, Décalée 500 mm

Barre de tirage ronde avec judas électronique intégré et écran LCD sur ouvrant de porte en face intérieure (L : 1200 mm)



PORTE D'ENTRÉE Open

LES SERRURES ET BARILLETS

DE BASE	Serrure	Barillet
	Serrure automatique 5 points à bruit réduit : 4 galets + pêne dormant	Barillet européen 5 goupilles, affleurant face extérieur, 3 clés sur portes clés FenêtréA

OPTIONS	Serrure	Le +
	Serrure automatique 5 points à bruit réduit : 2 crochets, 2 galets + pêne dormant	+ Sécurisante
	Serrure à relevage 5 points : 4 galets + pêne dormant	+ Silencieuse
	Serrure à manœuvre à clé	Compatible avec une barre de tirage extérieure
Gâche journalière <i>en développement</i>		

OPTIONS	Barillet	Le +
	Barillet sécurisé débrayable avec 5 clés incopiables marquées FenêtréA	+ Sécurisant
	Barillet avec bouton moleté intérieur	+ Confortable
	Barillet s'ouvrant (clé identique)	+ Pratique

SERRURES MOTORISÉES CONTRÔLE D'ACCÈS

Uniquement possible avec barre de tirage ou poignée intégrée

OPTION 1 Ouverture motorisée fournie avec 2 télécommandes

La serrure motorisée permet l'ouverture de la porte sans clé. La fermeture s'effectue mécaniquement par le biais de pénes automatiques. Une condamnation du barillet empêche l'ouverture motorisée de l'extérieur. Garantie 100 000 cycles.

OPTION 2 Ouverture et fermeture motorisées fournie avec 2 télécommandes

Aucune clé n'est nécessaire pour ouvrir la porte, et quand la porte se referme, elle se verrouille de manière motorisée comme l'ouverture. L'ouverture motorisée est toujours possible de l'extérieur même si le barillet est condamné. Serrure 5 points de fermetures (crochets + goujons). Garantie 100 000 cycles.

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES



Télécommandes



Digicode



Biokey



PORTE
D'ENTRÉE
MENUISÉE



PORTE D'ENTRÉE MENUISÉE

PORTE MENUISÉE PVC

PLUS PERFORMANT

- Ouvrant PVC 70 mm rigidifié par des renforts acier réalisés en alliage anti-corrosion
- Dormant PVC 70 mm, 5 chambres renforcées
- Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR ou 40 mm

PLUS DESIGN

- Parclofes droites ou galbées
- Ferrage par paumelles réglables 3 dimensions

FINITION PANNEAUX DESIGN

- Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm :
 - Parements PVC de 1,6 mm classé M1 avec film de protection
 - Retour de flans jusqu'au vitrage
 - Ame mixte T6 épaisseur 28 mm
 - Vitrage isolant constitué d'une face feuilletée et d'une face imprimée à l'intérieur du double vitrage



PORTE MENUISÉE ENORALU

PLUS PERFORMANT

- Ouvrant PVC capoté Aluminium 73 mm rigidifié par des renforts acier réalisés en alliage anti-corrosion
- Dormant PVC capoté Aluminium 74 mm
- Seuil Personne à Mobilité Réduite (PMR) à rupture de pont thermique 20 mm ou 40 mm

PLUS DESIGN

- Parclofes arrondies
- Ferrage par paumelles réglables 3 dimensions

FINITION PANNEAUX DESIGN

- Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm :
 - Panneaux décoratifs identiques aux panneaux Aluminium
 - Parements Alu de 2 mm avec film de protection
 - Ame mixte épaisseur 27 mm
 - Vitrage isolant constitué d'une face feuilletée et d'une face imprimée à l'intérieur du double vitrage

PORTE D'ENTRÉE MENUISÉE

PORTE MENUISÉE ALUMINIUM



PLUS PERFORMANT

- Dormant aluminium 60 mm et ouvrant 65 mm
- Rupture thermique dormant et ouvrant par barrettes polyamide
- 2 joints d'étanchéité en partie basse pour un seuil drainé de 20 mm
- Poignée et barillet montés en usine

TOTALE SÉCURITÉ

- Seuil Personne à Mobilité Réduite (PMR) à rupture de pont thermique 20 mm
- Ferrage par paumelles réglables 3 dimensions

PLUS DESIGN

- Ouvrant galbé, parclose montantes arrondies
- Rejet d'eau avec embouts et drainage invisible

FINITION PANNEAUX DESIGN

- Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm :
 - Parements alu de 2 mm avec film de protection
 - Ame mixte épaisseur 27 mm
 - Vitrage isolant constitué d'une face feuilletée et d'une face imprimée à l'intérieur du double vitrage



PORTES FERMÈRES PVC ET ENORALU

Portes fermières PVC ou Enoralu sur-mesures avec 2 ouvrants indépendants. Possibilité de réaliser une porte 1 vantail avec ouvrant dans l'ouvrant en partie haute. Nous consulter.



COLLECTION LUMIÈRE

Illuminez votre intérieur avec la collection de portes vitrées « Lumières » conjuguant à merveille clarté et esthétique. Équipés d'un double vitrage feuilleté retardateur d'éfraction, tous nos modèles vous assurent **luminosité**, **intimité** et **sécurité**.

Nos panneaux verriers s'adaptent à toutes nos gammes de portes menuisées PVC, Enoralu et Aluminium

Composition des panneaux soleiades 31 mm :

- Base : face extérieure claire 4/17 argon / face intérieure SP10 déco FE
- Option : face extérieure sablée 33-2 Opale / 15 argon / face intérieure SP10 déco FE



PORTE
TECHNIQUE
GRAND TRAFIC

Expo Menuiserie



PORTE TECHNIQUE PVC

PLUS PERFORMANT

- Porte d'entrée vitrée 1 vantail ouvrant intérieur PVC blanc 9016
- Serrure à relevage 5 points : 4 galets + pêne dormant + pêne 1/2 tour
- Barillet européen 45-45 (PVC) et 45-50 (Enoralu : int. 45 - ext. 50)
- Béquille double alu sur plaque de 40 mm
- Ferrage par paumelles en applique réglables 3 dimensions
- Hauteur standard soubassement - 450 mm dessus traverse
- Soubassement : panneau lisse isolant 2 faces
- Seuil alu naturel de 20 ou 40 mm
- Vitrage 4.20.4 clair Faible Émissivité avec Argon

POSE FACILITÉE

- Pré-montage en usine des accessoires complémentaires
- Paumelles renforcées en applique à réglage 3 dimensions garantie 200 000 cycles



PORTE TECHNIQUE ALU

PLUS PERFORMANT

- Gamme lourde
- Seuil PVC de 20 mm avec double
- joint de frappe, seuil alu naturel de 4,5 mm avec joint brosse en option
- Serrure manoeuvrable à la clé 3 points : 2 pênes ronds + pêne dormant + pêne 1/2 tour
- Barillet européen 30-50 (int.30 - ext. 50)
- Béquille double sur rosace
- Vitrage de base 44-2 deux faces
- Options possibles : gâche électrique, anti-panique (cross et push), ferme-porte, bandeau ventouse, crémonne pompier, poignée de tirage, bâton de maréchal, serrure avec gâche journalière, possibilité de simple vitrage de 10 à 32 mm

POSE FACILITÉE

- Pré-montage en usine des accessoires complémentaires
- Paumelles renforcées en applique à réglage 3 dimensions garantie 200 000 cycles

PLUS DESIGN

- Possibilité de couleur, pas de bicoloration

OPTIONS :

- Possibilité de vitrages de 10 à 32 mm

Optimisez votre confort

En neuf comme en rénovation, les volets permettent de sécuriser l'habitation.

En hiver, le volet isole du froid et permet de conserver la chaleur ambiante.

En été, le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des baies et protège du soleil.

Les volets FenêtréA contribuent à améliorer le confort de l'habitat au quotidien et en toute saison.

En faisant le choix de motoriser vos volets, il vous sera possible de rendre votre maison connectée et de piloter l'ouverture et la fermeture notamment des volets roulants.



VOLETS



VOLETS ROULANTS



EN BLOC-BAIE

(TABLIER 100% AGRAFÉ PVC OU ALU)

VRI (VOLET ROULANT INCORPORÉ)

- Coffre design en débord intérieur.
- 3 tailles : 169, 200, 225.
- Possibilité de coffre décaissé avec alignement sur les ailes des dormants rénovation.



Nouveauté 2018 ▶

BBE (BLOC BAIE EXTÉRIEUR)

- Coffre carré avec trappe de visite intérieure ou extérieure.
- Disposé en affleurement de façade.
- Existe en version solaire : **BBE Sun**.



DEMI-LINTEAU

- Invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.
- S'intègre dans les linteaux en Y du marché.



EN VOLET SEUL

(TABLIER 100% AGRAFÉ PVC OU ALU)

VOLET RÉNOVATION RÉNOVA

- Tailles du coffre : 125, 137, 150, 165, 180, 205.
- Le plus petit coffre du marché
- Coffre alu en pan coupé ou arrondi.
- Existe en version solaire : **Rénova Sun**.
- Existe avec moustiquaire intégrée



COFFRE TUNNEL

- Dimensions 280 ou 300 mm.
- Façade brique ou fibre bois ciment.
- Profils de jonction monté en usine permettant l'étanchéité entre le coffre tunnel et la traverse haute de la menuiserie.
- $Uc \leq 0,45 \text{ W/m}^2.K$
- NOUVEAU : coffre tunnel renforcé jusqu'à 4 m de largeur



VOLET TRADI

- 2 systèmes de montage :
 - tradi pose en drapeau
 - tradi express



PORTE DE GARAGE ENROULABLE

- 2 gammes pour résidentiel
- Caisson aluminium pan coupé
- Motorisation filaire ou radio



18 COLORIS DE TABLIER ALU EN STANDARD DONT 7 AU PRIX DU BLANC



LAME ALU FAIBLE ÉMISSIVITÉ (TABLIER ALU)

Possibilité d'équiper le volet roulant de lames alu faible émissivité améliorant les performances thermiques du volet ($\Delta R > 0,22$). Face in. : gris argenté / Face ext. : blanc, beige 1015, gris anthracite 7016, marron 8019 et chêne doré.

Bénéficiez d'encore plus d'économies d'énergie en optant pour le pilotage énergétique de votre maison



Choisir des volets roulants automatisés, c'est opter pour une isolation dynamique, efficace, qui permet de réaliser des économies d'énergie toute l'année.

Pour le neuf, comme pour la rénovation, les solutions de pilotage énergétique de la maison, sélectionnées par FenêtréA, sont aussi faciles à vivre qu'à mettre en oeuvre (centralisation et pilotage par horloge, PC, tablette, Iphone).

somfy.



VOLETS BATTANTS



VOLETS BATTANTS PVC



PVC 24 MM

- Finition mouchette
- Pas de 75 mm
- Renfort PVC
- Espagnolette composite
- Coloris au choix



PVC CONFORT 24 MM

- Finition mouchette
- Pas de 75 mm
- Renfort alu
- Espagnolette alu autobloquante
- Coloris au choix



PVC EXCELLENCE 28 MM

- Finition mouchette
- Pas de 100 mm
- Renfort alu
- Espagnolette alu autobloquante
- Coloris au choix



Crédit d'impôt
uniquement avec
le panneau frise

PVC CADRE SOUDÉ

- Finition lames américaines, grain d'orge, lames chevrons
- Pas de 100 mm
- Renfort alu
- Espagnolette alu autobloquante
- Coloris au choix

VOLETS BATTANTS ALU



ALU ISOLÉ

- 27 mm
- Finition grain d'orge
- Pas de 85 mm
- Espagnolette alu autobloquante
- Coloris au choix



ALU EXTRUDÉ

- 27 mm
- Finition mouchette
- Pas de 72,5 mm
- Espagnolette alu autobloquante
- Coloris au choix



ALU CADRE MÉCANIQUE

- Finition lames américaines ajourées, lames chevrons non ajourées, frise, lisse
- Espagnolette alu autobloquante
- Coloris au choix

PRÉCADRE

Le précadre permet une intégration rapide des volets battants sur une façade.



COULISSANTS

Le système coulissant est compatible avec les volets PVC Cadre soudé et ALU Cadre mécanique.



MOTORISATION **somfy**

YSLO RTS de Somfy, c'est **deux offres complémentaires** pour motoriser tous les volets battants sur tous les types de pose.



YSLO FLEX RTS

Le kit standard prêt à poser complet avec point de commande dédié de Somfy pour vos installations sous linteau.



YSLO SUR-MESURE RTS

La motorisation 100% personnalisable : la solution universelle de Somfy adaptée à tous les types de pose.

Passez en mode connecté

Accéder à la toute dernière génération de domotique résidentielle !

FenêtréA vous propose des solutions techniques au **pilotage de la maison** en local ou à distance via le protocole IO avec la Box Tahoma ou Connexoon de Somfy (ordinateur, tablette ou mobile).

Vous pilotez votre confort depuis votre maison ou à distance via votre smartphone et en toute quiétude. Un clic, et la maison vous obéit.

Facilitez-vous la vie avec le pilotage et bénéficiez de tous les avantages qu'offre les technologies du Smart Home.



SMART HOME



A chaque besoin, une solution connectée

somfy®

L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

CONNEXOON

3 applis pour connecter les équipements
io-homecontrol



CONNEXOON
FENÊTRE



CONNEXOON
TERRASSE



CONNEXOON
ACCÈS

Une offre ciblée, facile à vivre, qui permet
de connecter des équipements d'un même
environnement : les fenêtres, la terrasse ou
les accès.



LA MAISON CONNECTÉE

TaHoma®

Une appli unique pour connecter toute la maison
avec retour d'information en temps réel.

La box domotique permet de piloter tous les
équipements connectés de la maison : ouvertures,
éclairage, sécurité, chauffage... avec un suivi des
consommations énergétiques.





GAGNEZ EN PERFORMANCE THERMIQUE

Si l'isolation des fenêtres est la clé des **économies d'énergie**, volets et protections solaires ont aussi leur rôle dans la maîtrise de la température. Pilotés, ils préservent encore mieux vos calories !

GAGNEZ EN CONFORT

- Créer des « scénarios de vie » et profiter d'**une maison qui sait prendre soin de vous...**
- Remonter les volets roulants, descendre le store de terrasse et ouvrir le portail, d'un simple clic. Fini les corvées !
- Regrouper la commande de vos équipements, et même de la lumière, sur une même commande. Quelle simplicité !
- Automatiser en déléguant les tâches répétitives à une programmation horaire, et la surveillance à des capteurs d'ensoleillement ou de température...

GAGNEZ EN SÉCURITÉ

- **Centraliser tous les équipements** sur une même commande, c'est la meilleure façon de ne rien oublier.
- **Simuler une présence** avec les équipements motorisés et les lumières, ça aide à dissuader !
- **Protéger la maison** avec une alarme qui pilote lumières et volets, ça décourage les intrus...
- **Recevoir des alertes en temps réel**, contrôler à distance vos équipements, voir une image caméra, c'est simple comme TaHoma.

Compléter votre équipement :

- **Capteur de luminosité** permettant de gérer l'ouverture et la fermeture des volets roulants ou stores selon les besoins en été ou en hiver
- **Détecteur de présence** déclenchant la fermeture des volets
- **Détecteur de fumée** vous alertant et déclenchant l'ouverture des volets
- **Coupure de courant**, vous êtes instantanément prévenu





Ready to connect

DÉCOUVREZ TOUTES LES SOLUTIONS CONNECTÉES DE FENÊTRÉAGE

Le tout FenêtréA en 1 clic !



FENÊTRÉA 100% NUMÉRIQUE

- Logiciel de chiffrage ChiffréA sur PC ou en ligne (disponibilité en 2019) :
 - Réalisation de devis
 - Commandes
 - Suivi des commandes
 - Suivi des livraisons
- Bibliothèque technique et commerciale de l'ensemble de nos gammes disponible en ligne
- Traçabilité fenêtre, porte ou volet grâce au développement du "passeport menuiserie" : QR code à flasher pour accéder au descriptif via le web (en cours de développement)
- Évolution permanente des logiciels FenêtréA pour une information de plus en plus numérique et à la portée du plus grand nombre

DES FENÊTRES, PORTES ET VOLETS 100% CONNECTÉS

L'ambition de FenêtréA : "100% des produits fabriqués par FenêtréA connectables" à l'horizon 2019. Pour répondre à cette ambition, FenêtréA travaille en partenariat avec Somfy pour rendre connectables tous les produits FenêtréA via Tahoma et Connexoon.

Les solutions connectées de FenêtréA :

- **Détection avec retour d'information :**
 - Fenêtre : détection de l'état de la fenêtre via la poignée Sensa connect (ouverte ou fermée)
 - Porte : détection de l'état de la porte via la serrure motorisée (ouverte ou fermée)
 - Volet : retour d'information via la motorisation Somfy IO
- **Pilotage de l'habitat :**
 - Fenêtres : ouverture/fermeture motorisée du soufflet
 - Portes : serrures motorisées
 - Volet : motorisation Somfy IO de base (création de scénarios)
- **Option d'équipements :**
 - Télécommandes
 - BioKey : lecteur d'empreinte digitale
 - KeyFree : ouverture sans clé
 - Digicode
 - Caméra
 - Vitrage opacifiant radiocommandé
 - Etc...





FenêtréA améliore le confort de votre habitat

Mieux vivre dans son habitat, faire en sorte qu'il soit en phase avec les enjeux de la planète, c'est la vision qui guide au quotidien FenêtréA, pour concevoir des fenêtres, portes et volets innovants et anticipant les besoins de demain.

En effet, depuis plus de 25 ans, nous nous engageons et nous investissons fortement pour

fabriquer et commercialiser des menuiseries et fermetures aux performances et qualités techniques optimales améliorant votre bien-être et votre sécurité, tout en respectant l'environnement pendant le cycle de vie de ces produits.

Spécialiste du sur-mesure, nous vous aidons à créer un cadre de vie qui vous ressemble...

Dominique Lamballe, Président FenêtréA



 **FenêtréA**
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr

Création : Service Communication FenêtréA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Octobre 2018.

